


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание



Функциональная проверка

Убедитесь в отсутствии утечек в местах соединений и в исправности работы смесителя. Перед установкой промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения. Это предотвратит засорение внутренних компонентов и обеспечит корректную работу изделия.



Обслуживание

Регулярно проверяйте и очищайте все детали. При необходимости заменяйте изношенные элементы. Перед проведением технического обслуживания перекройте подачу воды.



Очистка

Для очистки используйте чистую воду и мягкую ткань. Не допускается применение следующих средств, так как они могут повредить покрытие смесителя:




- абразивные губки и порошки;
- органические растворители и кислоты;
- средства для удаления известкового налета;
- уксус и чистящие составы на его основе;
- любые агрессивные химические вещества.



Все модели смесителей запатентованы.

Копирование содержимого настоящего руководства запрещено.


Комплектация

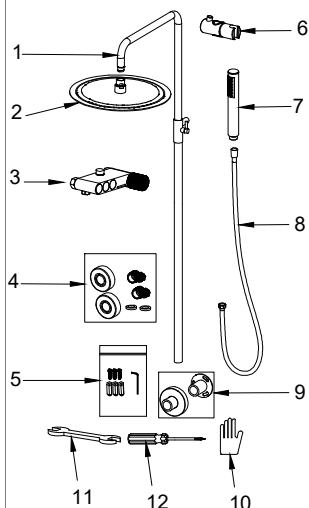

№	Наименование	Кол-во
1	Душевая стойка	1
2	Верхний (тропический) душ	1
3	Смеситель	1
4	Настенные эксцентрики с отражателями	1
5	Крепежный комплект	1
6	Держатель	1
7	Лейка	1
8	Шланг для душа	1
9	Крепление для душевой стойки	1
10	Перчатки	1
11	Разводной ключ (не входит в комплект поставки)	1
12	Отвертка (не входит в комплект поставки)	1


ДУШЕВАЯ СТОЙКА

①




1. Обмотайте лентой резьбовые соединения эксцентриков (поз. 4) и вкрутите их в водопроводные выходы на стене. После этого промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения.

②




2. Прикрутите настенные отражатели (поз. 4) к эксцентрикам (поз. 4).




3. Установите резиновые уплотнители на гайки смесителя (поз. 3) и закрепите смеситель на эксцентриках (поз. 4) с помощью гаечного ключа.

④

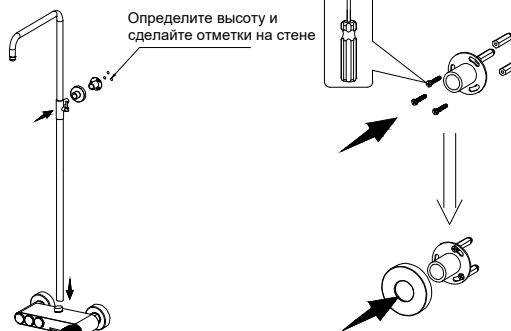


4. Прикрепите душевую стойку (поз. 1) к смесителю (поз. 3). Определите необходимую высоту крепления держателя душевой стойки (поз. 9) и сделайте отметку.


⑤

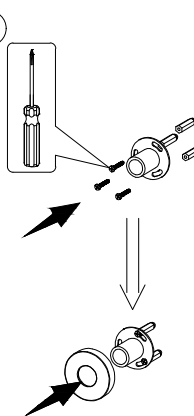


5. Установите держатель (поз. 9) с помощью крепежного комплекта. Закройте крепление декоративной накладкой. 6. Прикрутите душевую стойку (поз. 1) к смесителю (поз. 3). Подключите душевой шланг (поз. 8), лейку (поз. 7) и верхний душ (поз. 2).

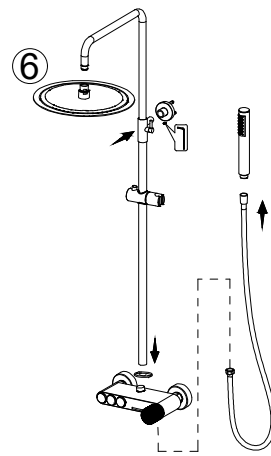


Комплектация

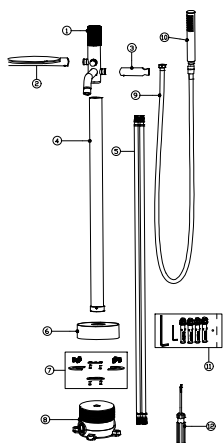


№	Наименование	Кол-во
1	Корпус смесителя	1
2	Держатель	1
3	Держатель	1
4	Труба для стойки	1
5	Впускной гибкий шланг	2
6	Фланец	1
7	Комплект запасных частей №2	1
8	Встраиваемый монтажный блок	1
9	Шланг для душа	1
10	Лейка	1
11	Комплект запасных частей	1
12	Отвертка	1

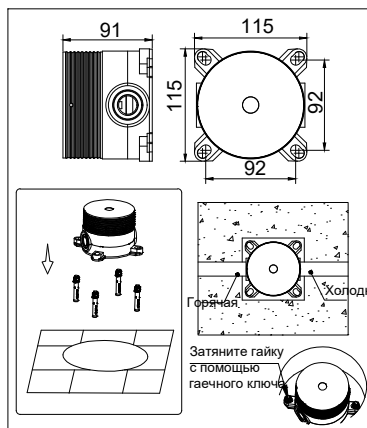


1. Следуя указанной последовательности монтажа, закрепите встраиваемый блок на полу, используя комплект запасных частей №1.

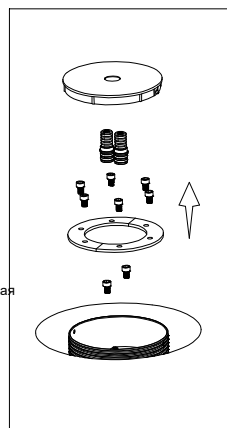


2. Последовательно снимите защитную крышку встраиваемого блока и извлеките отражатель, находящийся внутри.

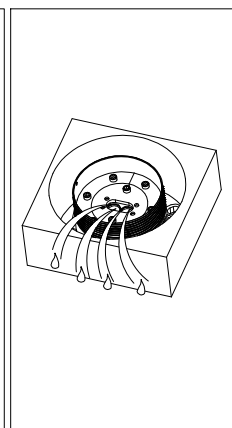


3. Откройте подачу воды и промойте встраиваемый блок, удалив все возможные загрязнения.




4. Прикрепите держатель и держатель душа к корпусу смесителя.




5. Присоедините гибкий шланг к корпусу смесителя. Затем прикрепите трубу стойки.




6. Установите отражатель на трубу стойки, затем зафиксируйте с помощью комплекта запасных частей №2.



7. Отрегулируйте положение смесителя.



8. Прикрепите трубу стойки к монтажному блоку, прикрутив крепежный отражатель. Затяните винты отверткой. Установите отражатель на монтажный блок.



9. Подключите душевой шланг и лейку к корпусу смесителя.