

EAN: 6414150077425

[www.oras.com/ru/products/oras/product/2222F](http://www.oras.com/ru/products/oras/product/2222F)



Смеситель для кухни с гибридным управлением (с однорычажной и бесконтактной функцией), с термостатическим блоком управления, поворотным вытяжным изливом и аэратором. Угол поворота излива 150° - заводская установка (может быть уменьшен до 70°). Бесконтактная функция активируется поднесением рук в зону распознавания датчика. Поток воды открывается на 6 сек., но может быть закрыт ранее повторным поднесением рук в зону распознавания датчика. Питание от батарейки 3 В. F = с гибкой подводкой

- Кухня
- Однорычажные, Гибридные, Работает от батарейки
- DeckMounted
- Хром
- Вытягивающийся излив
- Блок управления
- Гибкая подводка
- Настройка при помощи магнитного ключа

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа **0.15 l/s**

### Технические характеристики

Подключение горячей воды **max. +70°C**  
 Рабочее давление **100 - 1000 кПа**  
 ItemProjection **225 mm**

### Установки ПО


Автоматическая промывка **off (off/12/24/48/72 h)**  
 Автоматический смыв **30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)**  
 Время подачи воды (бесконтактная функция) **6 s (4/6/8/10/20/60 s)**  
 Расстояние опознавания **optimally preset**



### Электрические параметры

Батарея **AA 1.5 V Lithium x 2**


### Regulations

Директива EMC **CE 2014/30/EU**  
 Уровень шума **I (ISO 3822) Oras lab.**  
 Степень защиты **IP 55**

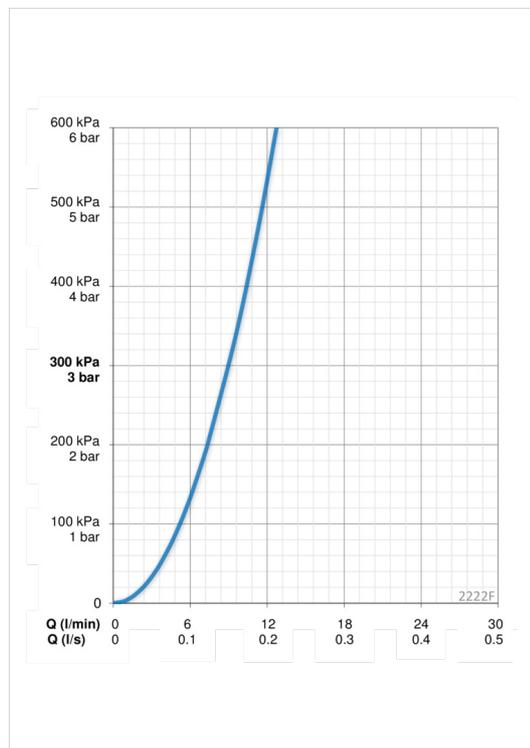

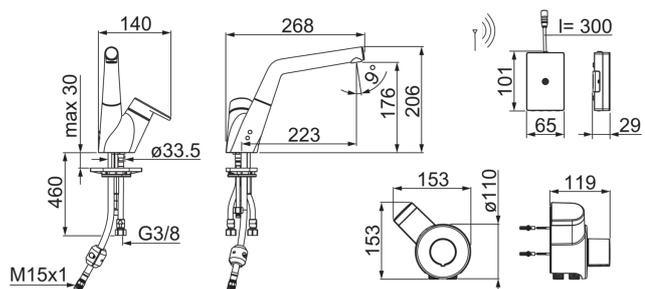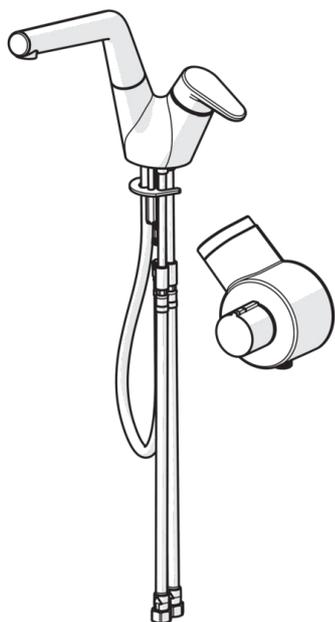


## Запасные части

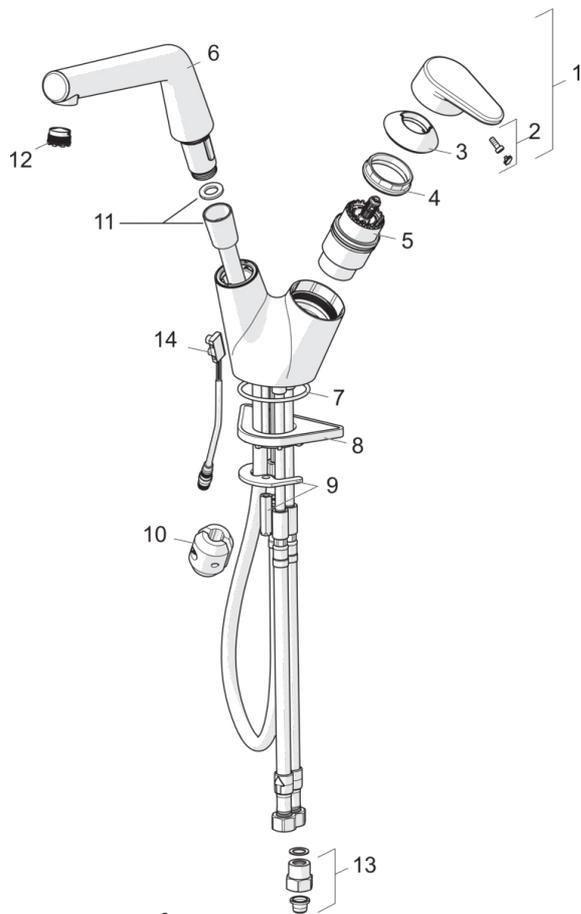

### SP2222F

	Код
01	601914V
02	602069V
03	601961V
04	158726
05	158890
06	1001472V
07	418347/10
08	158825
09	159607V
10	602342V
11	600533V
12	859338V
13	198473/2
14	602033V

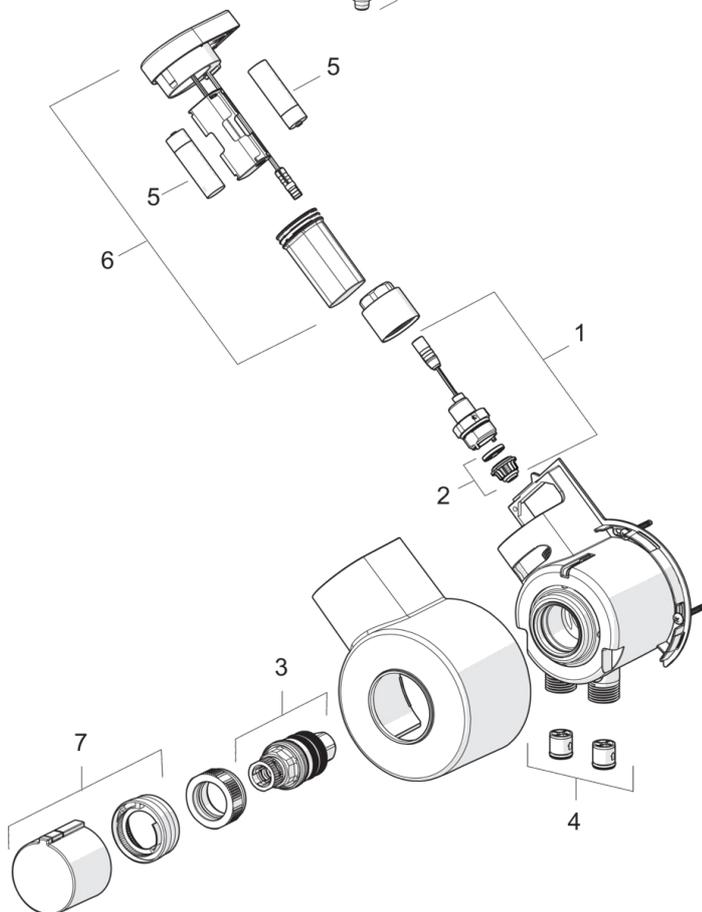

### SP601579

	Код
01	601307V
02	601512V
03	178780V
04	105311
05	600599V
06	1001425V
07	159048V