

EAN: 4007536246014

www.oras.com/ru/products/oras/product/1806



Смеситель для умывальника с рычажным донным клапаном и ручным душем Bidetta - длина шланга 1,5 м.; - настенный держатель. Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения температуры и расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить.

- Ванная комната
- Однорычажные, Bidetta
- DeckMounted
- Хром
- Стационарный излив
- Рычажный донный клапан
- Держатель душевой лейки, Шланг для душа
- Ручной душ
- Эко-кнопка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа в эко-режиме	0.1 l/s
Расход воды при 300 кПа	0.15 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	130 kPa

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa
ItemMaterial	brass



Regulations

Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822)


Тип разрешения

Сертификат STF	STF VTT-01355-08
Sintef	Sintef Nr. 0535

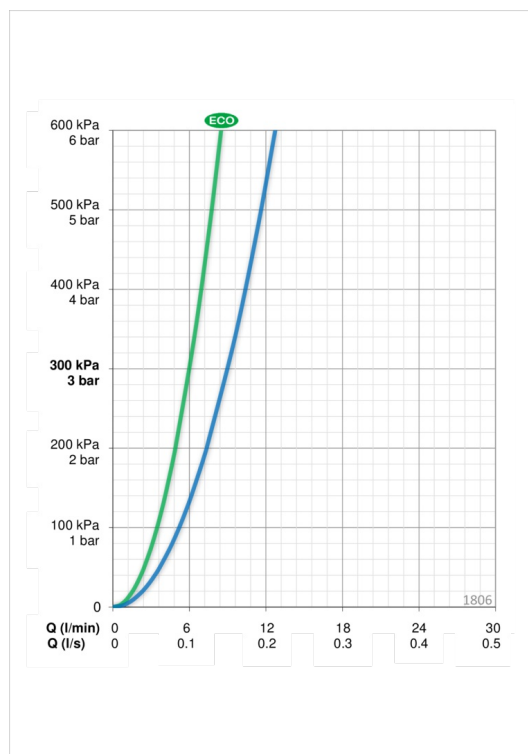

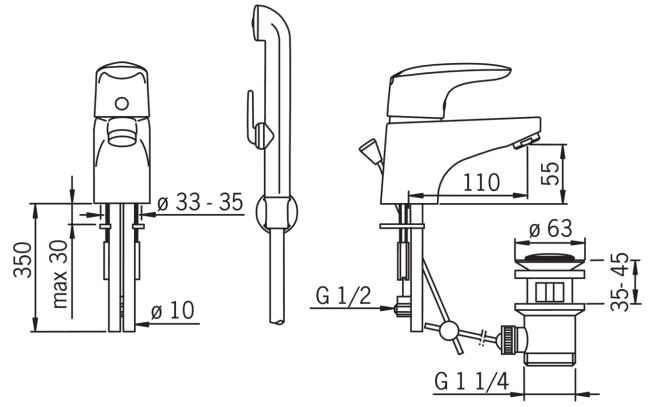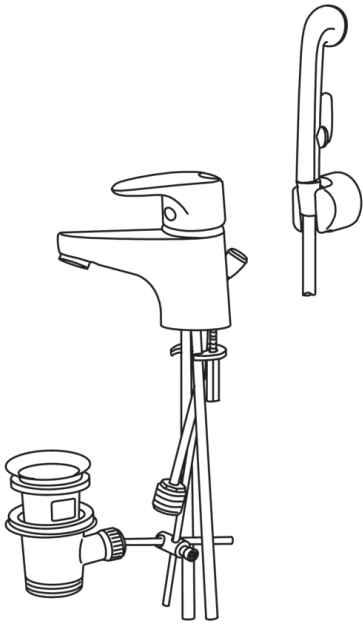


Запасные части

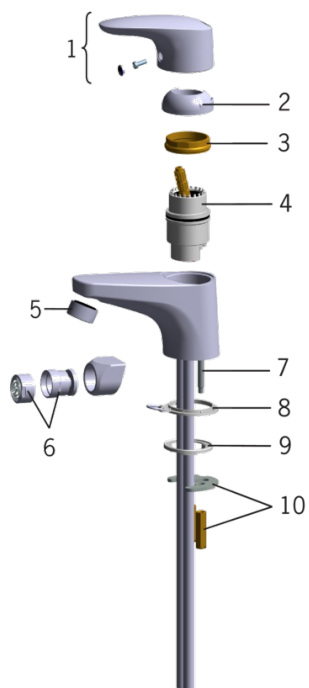

SP1800

	Код
01	159319V
02	159346V
03	158726
04	158890
05	232211
06	232511
07	158727/10
08	158193
09	159425/10
10	158697

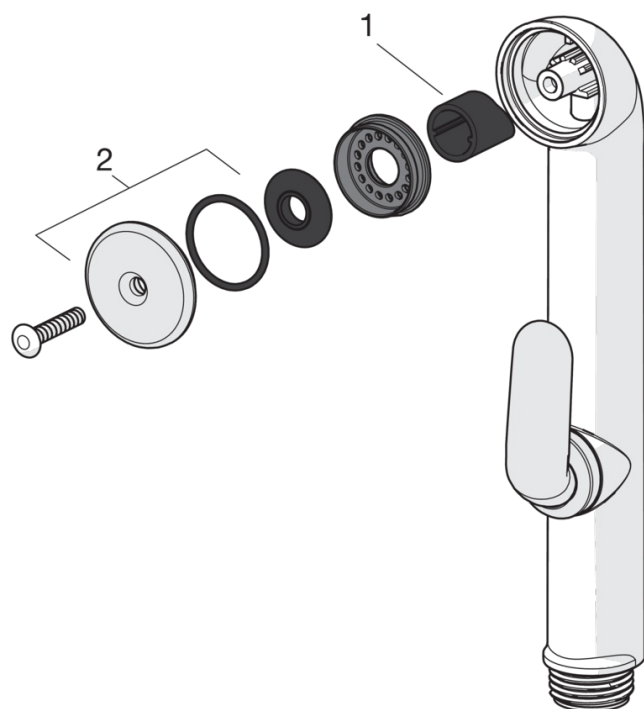

SP0035

	Код
01	249302/10
02	249690