




**Bel Bagno**®  
bagni belli e' vita bella



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ РАКОВИНЫ  
С ВЫДВИЖНЫМ ИЗЛИВОМ**


# Комплектность:

1. Корпус смесителя
2. Выдвижной излив
3. Шайба резиновая
4. Шайба металлическая
5. Гайка
6. Утяжелитель для шланга
7. Винты для утяжелителя
- 8, 10. Гибкие шланги подводки
9. Резиновое кольцо
11. Гибкий шланг выдвижного излива
12. Ключ аэратора

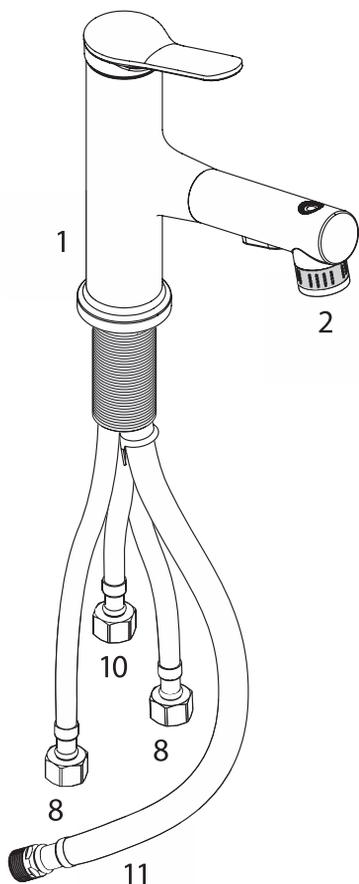

Наша компания постоянно обновляет и совершенствует дизайн своей продукции. Возможны изменения в комплектации изделия без предварительного уведомления, которые не влияют на его функциональность

Схематичные изображения только для справки, реальный внешний вид продукции может отличаться от изображений в данной инструкции.

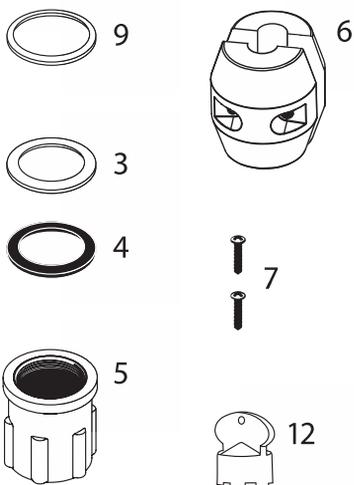



## Общие сведения:


Монтаж изделия осуществляется после окончания косметического ремонта.  
Перед установкой изделия проверьте состояние и чистоту всех труб системы.  
Убедитесь, что все выводы для подключения смесителя подходящего диаметра, размера и имеют идентичную резьбу.

После установки проверьте надёжность соединения всех труб, чтобы выявить возможные протечки поочерёдно включайте горячую и холодную воду.

Убедитесь, что изделие исправно.

Сохраните инструкцию до окончания сборки изделия.

# Этапы установки:

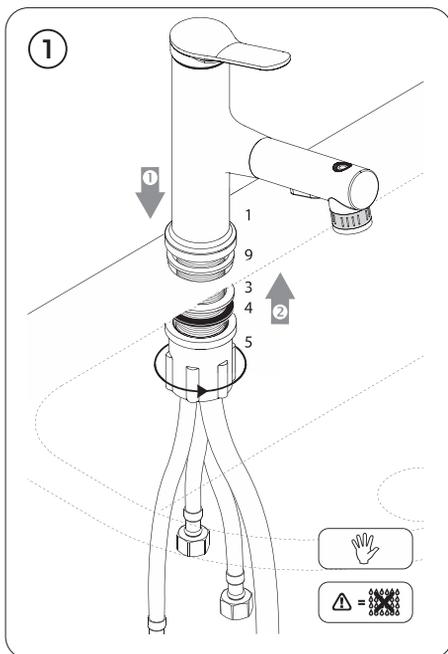

## ВНИМАНИЕ!

Перед установкой отключить систему водоснабжения.


1

Прикрутите трубку крепления к корпусу смесителя

Установите кольцо и резиновую прокладку.

Вставьте смеситель в отверстие раковины или биде.


Закрепите смеситель гайкой на раковине или биде.

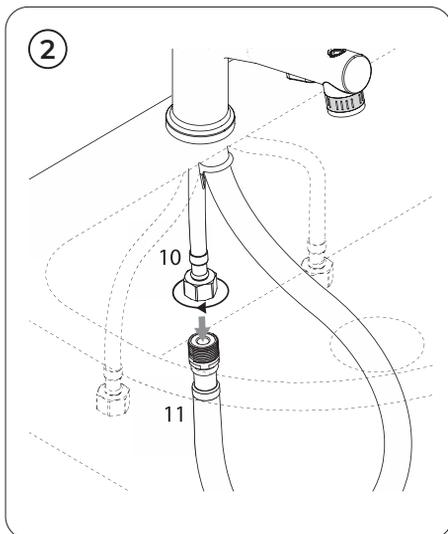

2


Соедините гибкий шланг излива с подводкой.

# Этапы установки:

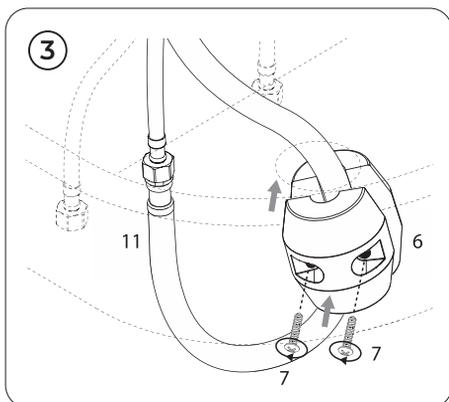


3

Установите утяжелитель на шланг.

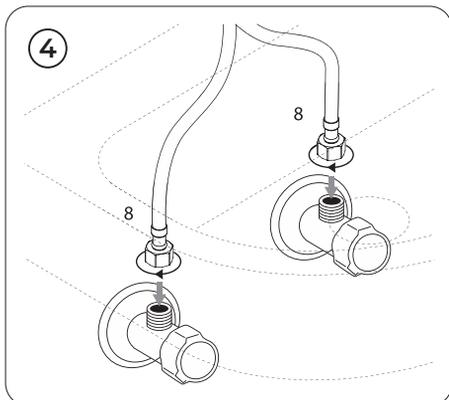

4




Подсоедините гибкие шланги к трубам подачи горячей и холодной воды.

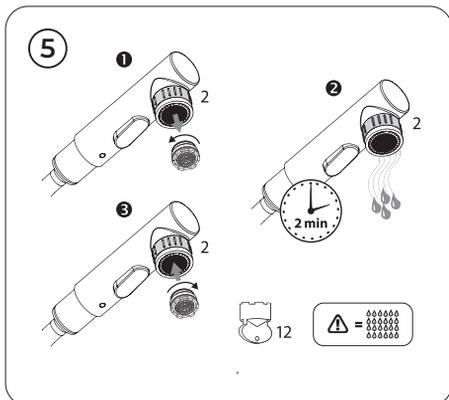

5



Включите систему водоснабжения. Выкрутите аэратор из излива ключом (12) откройте ручку смесителя, слейте воду в течении 2 мин, убедитесь в его работоспособности и отсутствие протечек.

# Режимы работы излива:

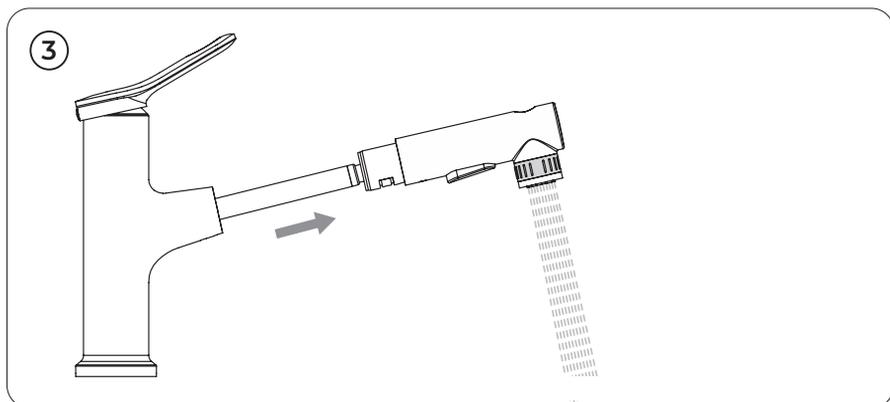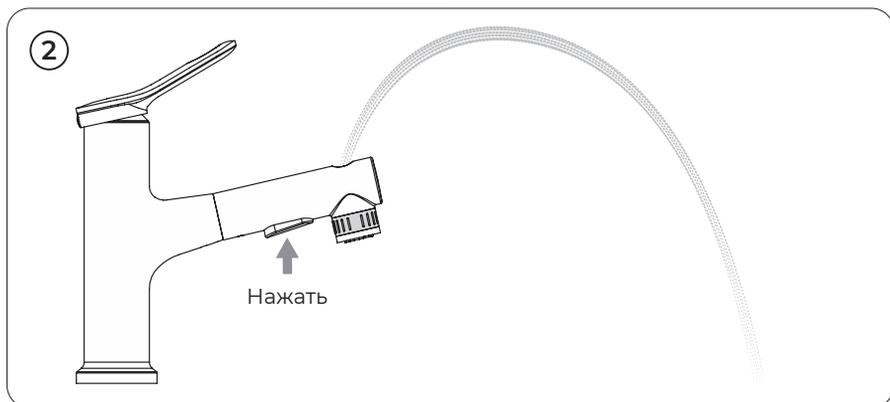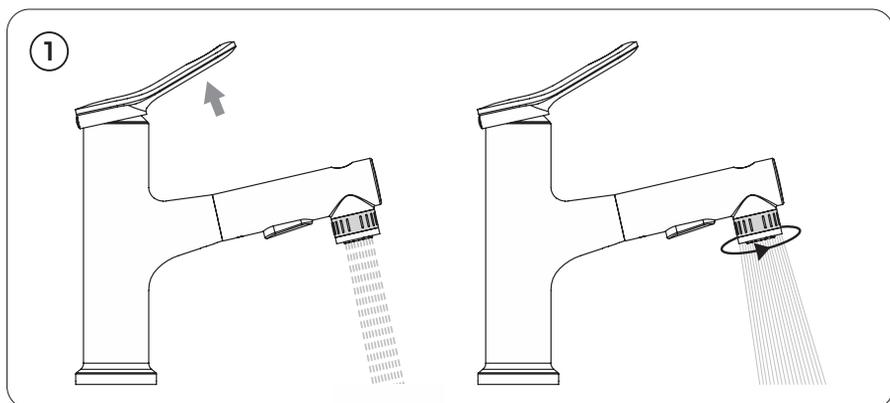

## Режимы работы излива:

Для изменения потока воды в струе, необходимо отрегулировать напор воды запорными вентилями.

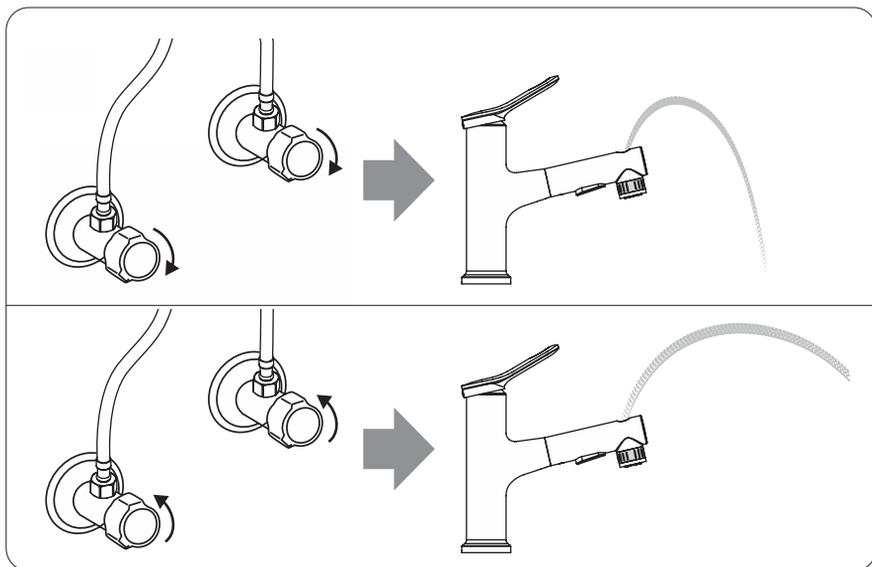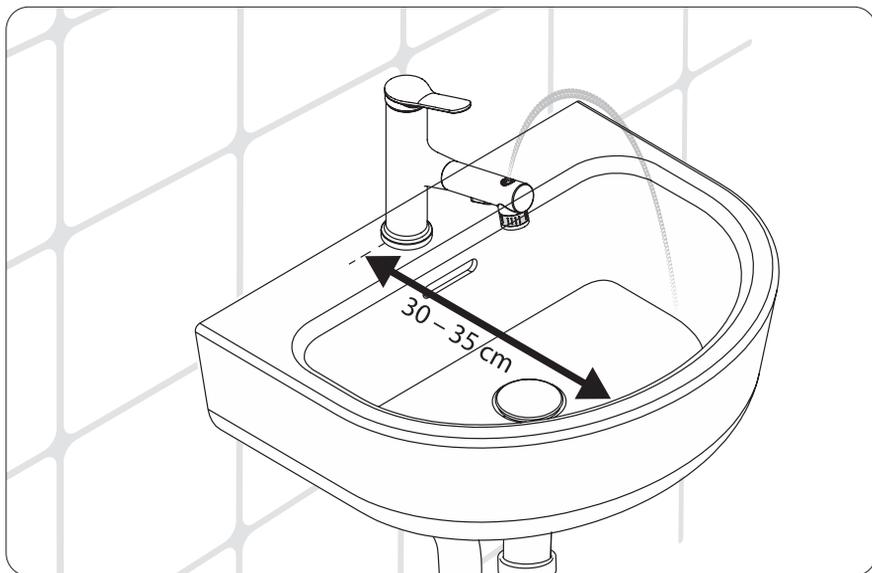



## Использование и уход:

1. Рекомендовано эксплуатировать при давлении 0,3 мПа, для холодной воды 15°C, горячей воды 65°C.
2. Не размещайте на изделии посторонние предметы
3. Не забывайте перекрывать подачу воды после использования
4. Для ухода за изделием разрешается использовать очищающие средства для удаления грязи и налёта с поверхности: жидкое очищающее средство умеренного воздействия, бесцветные средства для чистки стекол, жидкость для полировки, не оказывающая абразивного действия.  
  
Не оставляйте надолго моющее средство на поверхности изделия, после применения тщательно промывайте водой.
- При уходе за изделием ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать абразивные вещества и материалы, а также химические вещества, содержащие высокий процент кислот и щелочи.
5. Во избежание поломки изделия необходимо исключить возможность замерзания воды.
6. Перед тем как принять душ или мыть руки, сначала включите холодную воду и затем постепенно горячую воду
7. Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.