B&W

Инструкция по монтажу встроенной душевой истемы

Модель GL-9105 C/MB/GM

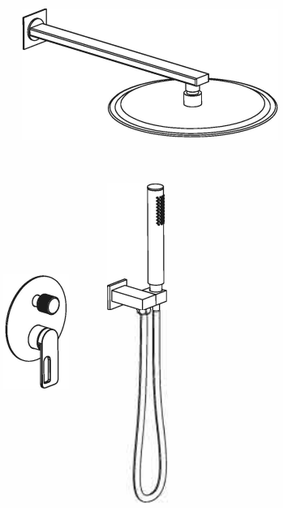

Рекомендации по монтажу

1. После вскрытия упаковки, проверьте душевую систему и наличие всех комплектующих и согласно перечню.
2. Душевая система протестирована на заводе изготовителе, не разбирайте ее самостоятельно во избежание потери работоспособности.
3. Душевая система подключается к трубам холодной и горячей воды: горячую воду подключайте слева, а холодную - справа.
4. Перед монтажом удалите загрязнения из подводящего трубопровода, во избежание засорения и нарушения работоспособности.
5. Внутренние части душевой системы содержат термостойкие компоненты, но температура горячей воды не должна превышать 70° С.
6. После монтажа, включите воду и проверьте все соединения на предмет протечки.

Технические характеристики
Рекомендованное давление воды: 1-5 бар
Максимальное рабочее давление воды: 7 бар
Допустимая температура воды: 4°С-70° С
Допустимая температура в помещении: 5°С-45°С
В подведенных к изделию системах горячего и холодного водоснабжения должны быть установлены: шаровые водопроводные краны, перекрывающие подачу воды к изделию; фильтры очистки воды от механических примесей; редукторы давления воды, настроенные на поддержание давления не менее 2 бар и не более 5 бар, при этом разность давлений горячей и холодной воды не должна превышать 5 процентов; компенсаторы (гасители) гидроударов.

Чертеж смесителя

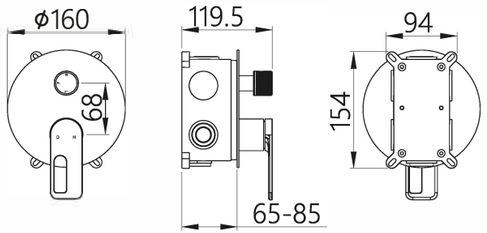

Комплектующие

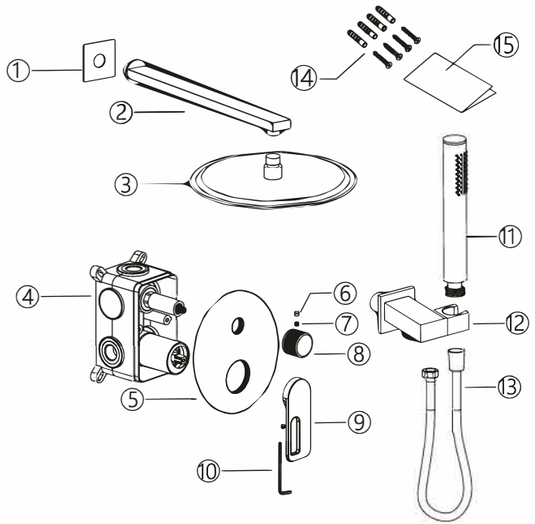

№	Наименование	Кол-во
1	Декоративная накладка	1
2	Штанга верхнего душа	1
3	Верхний душ	1
4	Встраиваемый смеситель	1
5	Внешняя накладка	1
6	Силиконовая вставка	1
7	Фиксирующий винт	1
8	Ручка дивертора	1
9	Ручка смесителя	1

№	Наименование	Кол-во
10	Шестигранный ключ	1
11	Ручная лейка	1
12	Держатель ручной лейки	1
13	Душевой шланг	1
14	Крепеж	1
15	Инструкция	1

Рекомендованные размеры монтажа

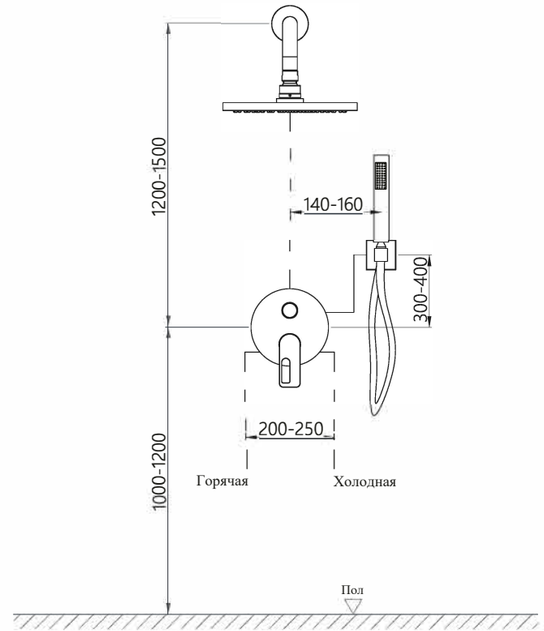

Монтаж



1. Размер ниши под встраиваемый смеситель 154x94x65-80 мм(В х Ш х Г) 80 мм размер под плитку.



2. Согласно установочным размерам, сделайте нишу под смеситель. Подсоедините трубы ППР, включите воду, промойте от загрязнений, проверьте на протечку.



1. Перекройте подачу воды, при необходимости, установите заглушки на выводы воды.

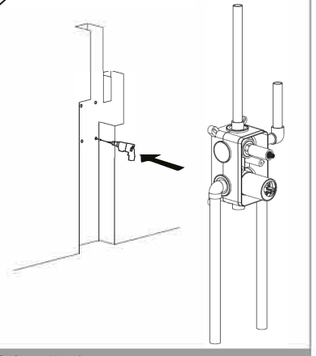

6. Сделайте 4 отверстия в нише, установите смеситель и закрепите его в стене.

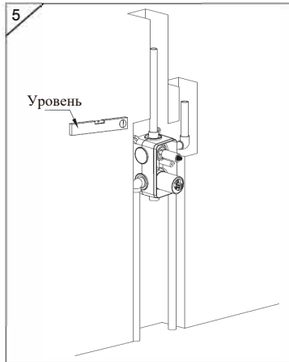

5. Удалите все посторонние частицы из ниши, отрегулируйте положение смесителя при помощи пузырькового уровня по вертикали и горизонтали.



6. Заделайте монтажную нишу раствором цемента/бетона. Обрежьте монтажный коробок смесителя по уровню чистовой стены.



7. После укладки плитки, установите внешнюю накладку смесителя.



8. Установите ручку смесителя и дивертора, зафиксируйте их винтами, в места фиксации установите силиконовые вставки



9. Установите штангу и верхний душ.



10. Установите держатель ручного душа.



10. Установите душевой шланг и ручную лейку.



11. Готовый вид установленной душевой системы.

Управление

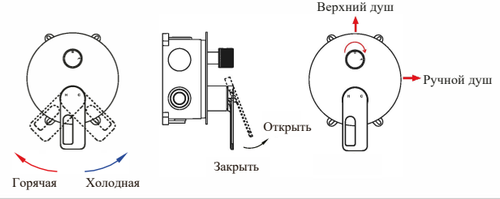

Уход и обслуживание

ВНИМАНИЕ: Перед демонтажем смесителя всегда отключайте подачу воды. Предварительно откройте ручку смесителя, чтобы сбросить давление воды и убедиться в отсутствии воды в системе.

Для сохранения идеального внешнего вида, регулярно проводите очистку смесителя.

- Вымойте смеситель теплой водой и вытрите мягкой, хлопчатобумажной тканью;
- Что бы избежать появления царапин, не используйте грубые щетки, губки и ткани с абразивной поверхностью;
- Не используйте абразивные порошки, кислотные и щелочные средства очистки. Если такое средство попало на смеситель, немедленно смойте его чистой водой.

Для очистки смесителя от загрязнений, используйте:
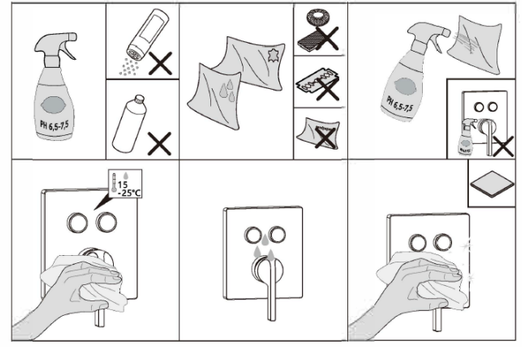
1. Чистую теплую воду и мягкую хлопчатобумажную ткань, удалите все загрязнения с поверхности смесителя;
2. Используйте только мягкие моющие средства и гели, так же допускается использование бесцветного жидкого; стеклоочистителя, полирующей жидкости без абразивов;
3. После очистки, удалите остатки чистящего средства, вымойте смеситель теплой водой и протрите мягкой хлопчатобумажной тканью.