
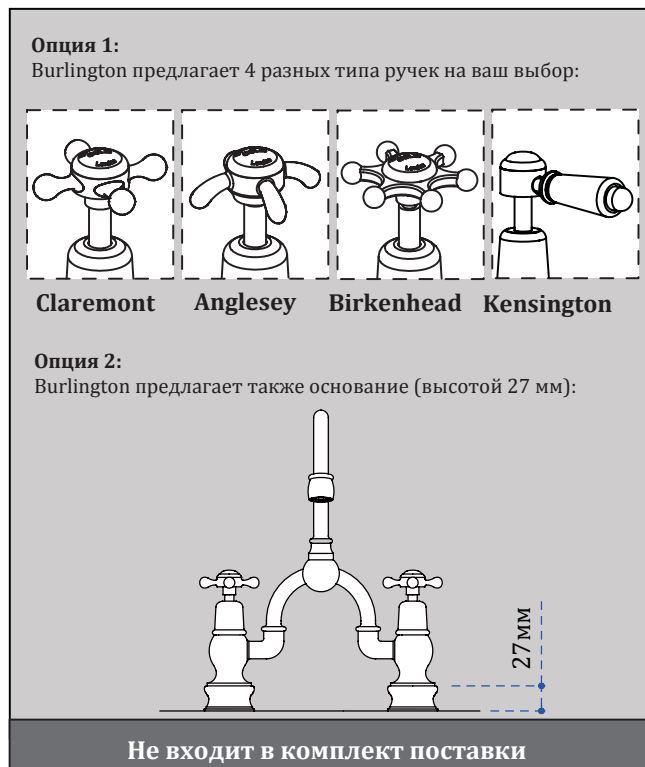


## Инструкция по установке

Смеситель на 2 отверстия (межцентровое расстояние 200 мм) - **T24**

Смеситель на 2 отверстия (межцентровое расстояние 230 мм) - **T25**

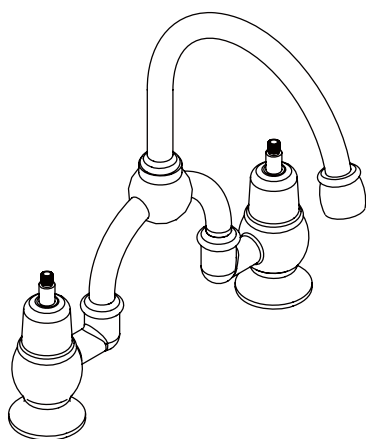

### Важно:

- Мы рекомендуем установку данного смесителя квалифицированным мастером.
- Проверьте продукцию сразу по получении. Убедитесь в том, что она не повреждена, и у вас есть полный комплект всех частей, необходимых для установки и использования.
- Все смесители Burlington должны иметь подвод горячей и холодной воды при среднем давлении. Если это не соблюдается, то смеситель не будет функционировать правильно. Необходимо установить обратные клапаны на обе трубы подачи холодной и горячей воды (не входят в комплект поставки).
- Пропустите воду, чтобы убедиться, что никакие примеси и загрязнения не попадут в смеситель.
- Перекройте подачу воды перед началом работы.
- Внимательно прочтите эту инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.

### Рабочее давление

Данная модель смесителя подходит для всех типов трубопроводов с низким и высоким давлением. Максимальное допустимое давление воды до 2,5 атмосфер. Если давление в системе выше, то необходимо установить регулятор давления.

### Выпрямитель потока и аэратор

Смеситель поставляется с установленным на фабрике выпрямителем потока воды для систем с низким давлением. Если давление воды выше 0.45 атмосфер, замените выпрямитель аэратором, который тоже входит в комплект поставки.

Используйте ключ NEOPERL для откручивания выпрямителя из носика крана. Установите на место аэратор, туго закрутите его (если вы потеряли ключ Neoperl, вы можете использовать верхнюю часть выпрямителя/аэратора вместо ключа).

### Уход за продукцией

**Перед использованием:** открутите фильтр и пропустите воду в течение 5 минут. Прикрутите фильтр обратно.


**Периодически:** используя ключ, открутите и снимите наконечник носика. Промойте в проточной воде, пока наконечник очистится от всех загрязнений.

Затем верните наконечник на место, туго прикрутите его ключом.




Выпрямитель потока



Аэратор

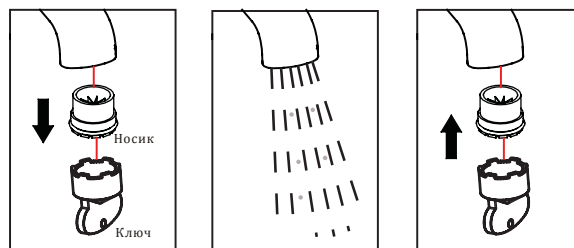

## Размеры

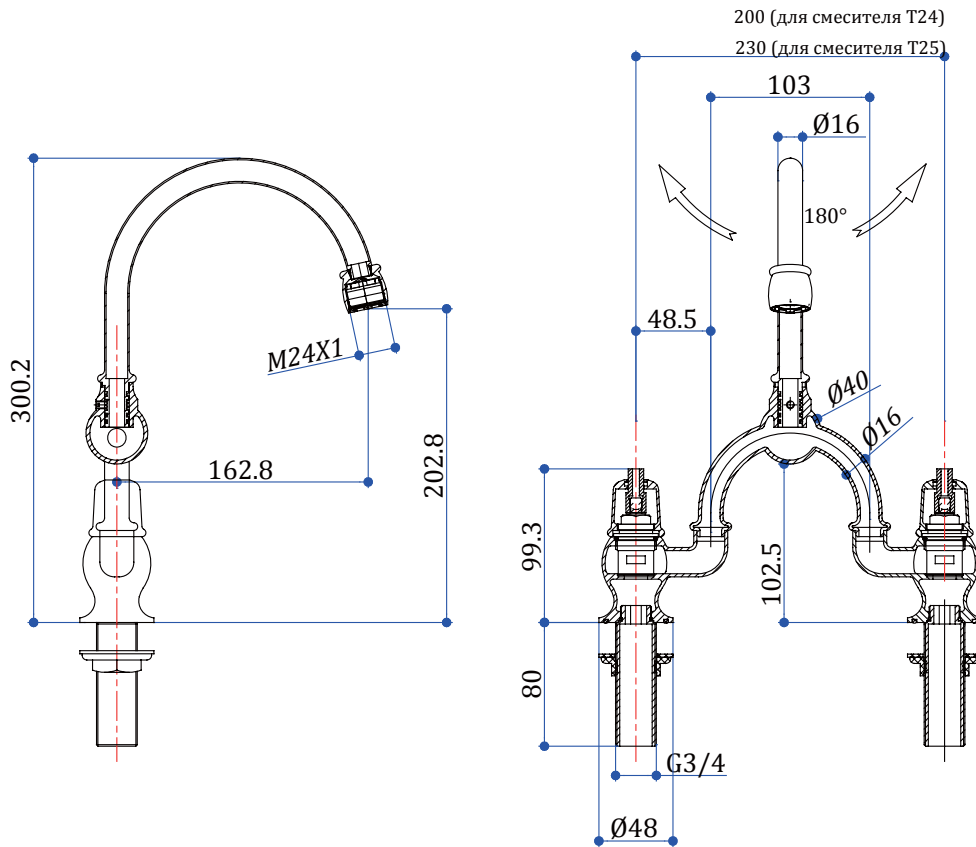

## Установка

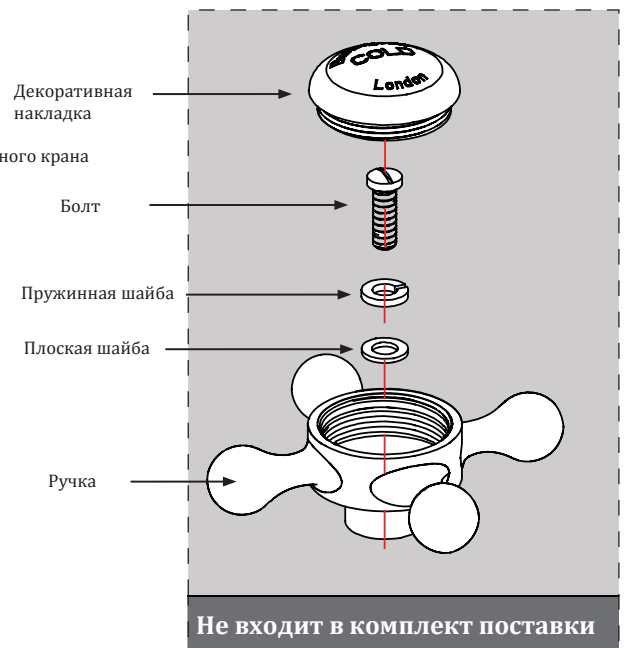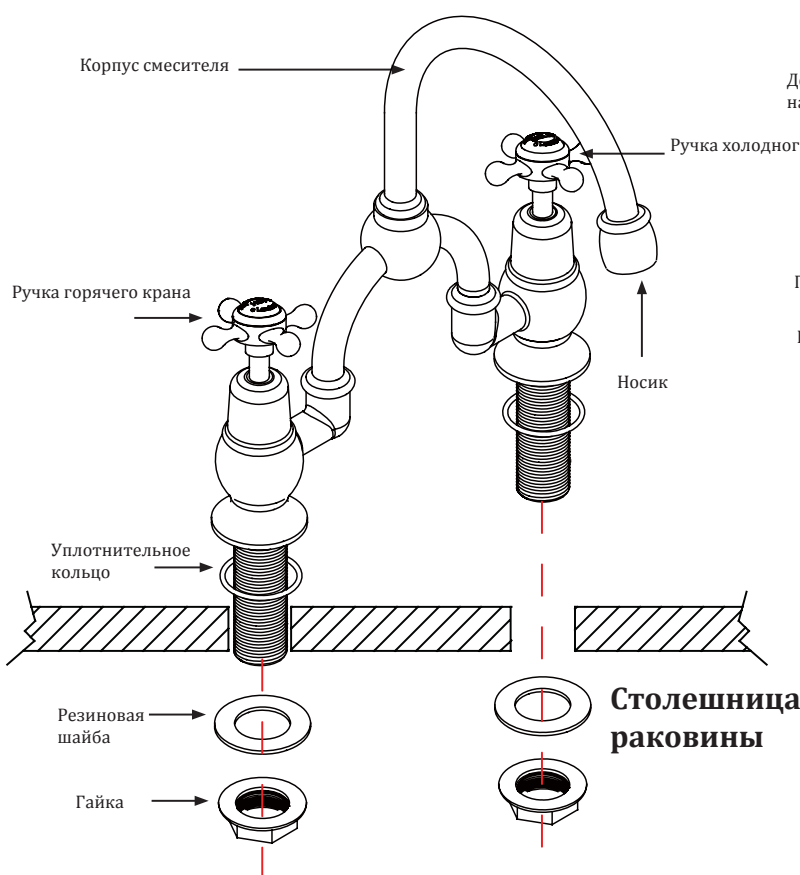

Примечание: Для того, чтобы ручка Kensington была установлена в правильном положении затяните картридж в корпусе крана при помощи разводного ключа, а затем занова установите ручку.

- Поместите уплотн. кольца в бороздки внизу корпуса.
- Снимите резиновые шайбы и гайки
- Вставьте корпус смесителя в 2 отверстия на раковине.
- Прикрутите резиновую шайбу и зажимную гайку, закрепите смеситель.

## Уход за продукцией

Не рекомендуется использовать какие-либо бытовые чистящие средства при уходе за продукцией. Мыть продукцию рекомендуется только мыльной водой, споласкивать чистой водой и вытирать мягкой тканью.