

Уход



Хромированное покрытие очень устойчивое, однако рекомендуется соблюдать осторожность в уходе. Мыть только теплой мыльной водой, вытерев насухо мягкой тканью.

Все покрытия чувствительны к воздействию кислот, и такие едкие вещества, как чистящие и дезинфицирующие средства, очищающие средства для зубов, краски для волос, реактивы для виноделия и фотопечати, могут вызвать почернение или отхождение покрытия.

Изделие должен устанавливать только квалифицированный сантехник, в противном случае гарантия считается недействительной.

веб-сайт www.crosswater.co.uk

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.

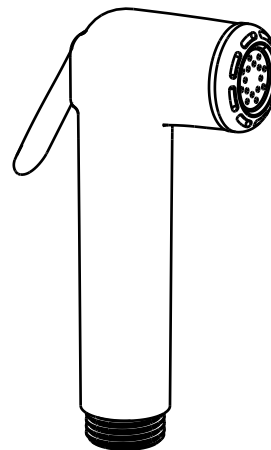

ПРИМЕЧАНИЕ: ВСЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

crosswater

КВАЛИФИКАЦИЯ

Приказом Минтруда РФ в декабре 2015 года утвержден профстандарт «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования». Согласно профессиональному стандарту, утвержденному для слесаря-сантехника, функциональная карта включает в себя 3 уровня квалификации (со 2 по 4) и следующие обобщенные функции:

Простые работы по монтажу и ремонту отопления, водопровода, канализации, водостока или снабжения газом помещений. Для этой функции установлен уровень квалификации 2.

Монтаж систем в вышеперечисленных областях. Уровень квалификации для этой функции — 3.

Особо сложные работы по монтажу и ремонту центрального отопления, водопровода, канализации, снабжения газом и отведения воды. Уровень квалификации 4.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Установка проводится только квалифицированным специалистом!
- Тщательно промойте водопроводные трубы перед установкой смесителя.



Одобрение

Все смесители произведены в соответствии с Европейским Стандартом UNI EN1112 : 2008.

Стандартные спецификации

- 1.Рекомендованное рабочее давление:..... 0,2 -3 атм.
2. Максимальный критерий давления :5 атм.
3. Максимальная температура горячей воды: 80 °С
- 4.Рекомендованная температура: 43 °С
5. Разница давления горячей и холодной воды: макс. 1,5 атм.
6. Рекомендуется устанавливать фильтры в водопроводной системе, а при необходимости - и в данном изделии.
7. Предупреждение :

- если вышеприведенные условия (см. пункты 1, 4, 5 и 6) не соблюдены, изделие может работать неправильно, или не работать совсем.

- если во время установки, до того как изделие введено в санитарно-техническую систему с помощью соответствующих креплений, стали очевидными его дефекты, связанные со специальным покрытием, вы можете требовать замену смесителя.

Чтобы открыть воду, нажмите на кнопку

