



СПИСОК ДЕТАЛЕЙ




ИНСТРУМЕНТЫ



ВНИМАНИЕ !

Перед сборкой тщательно протрите трубу подтеки воды, чтобы удалить износ (позвольте воде работать с открытым краном в течение 3-х минут), иначе частицы грязи могут повредить работу душевой панели.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ SELLA W

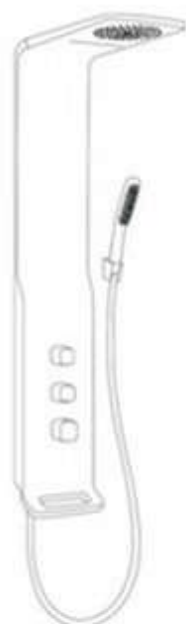

ИНСТРУКЦИЯ!

Перед сверлением любых отверстий для крепления душевой панели убедитесь, что нет никаких скрытых кабелей или трубопроводов внутри стены.


1. Проверьте отверстие в стене



2. Вставьте дюбели в отверстие



3. Закрепить дюбель в стене с помощью настенных креплений

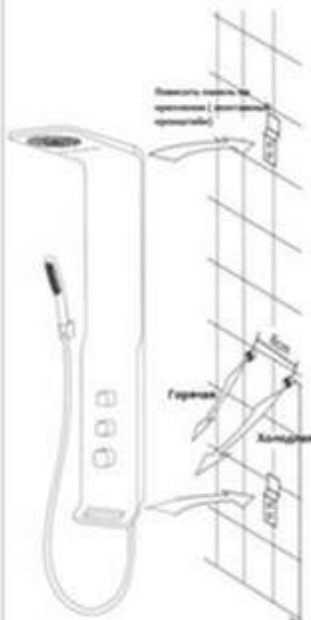

- а. верхний душ
- б. лейка для душа
- в. форсунки
- г. регулирование функций
- д. регулирование температуры

