





П Р И Р О Д А Ч И С Т О Т Ы

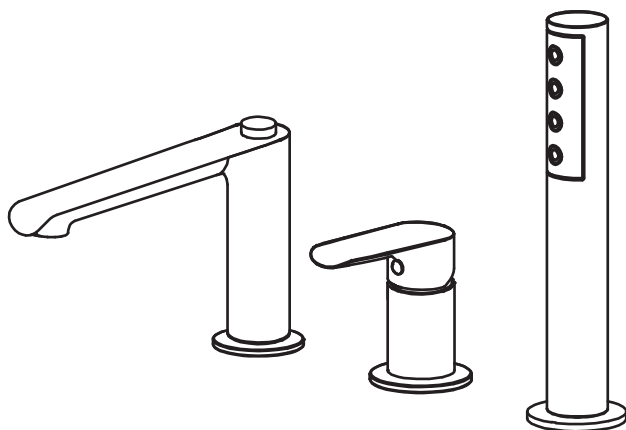

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
СМЕСИТЕЛЯ НА БОРТ ВАННЫ
С РУЧНЫМ ВЫДВИЖНЫМ
ДУШЕМ НА 3 ОТВЕРСТИЯ**

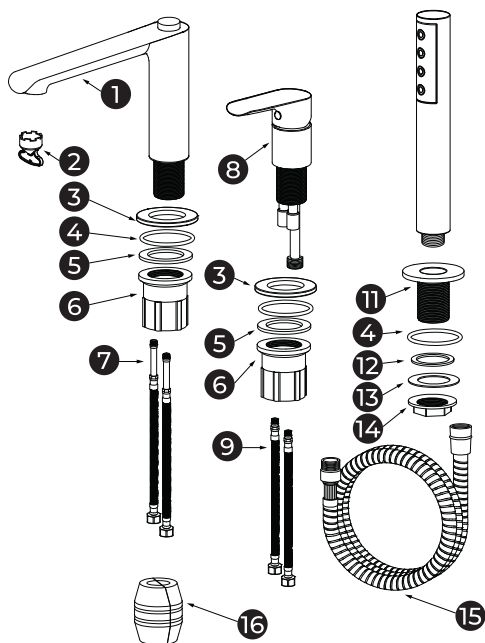


№	наименование	кол. шт.
1	излив	1
2	ключ аэратора	1
3	декоративная шайба	2
4	уплотнительное кольцо	3
5	Резиновая прокладка (Ø47.5xØ33x2)	2
6	крепежная гайка 32 мм.	2
7,9	гибкая подводка	1
8	корпус смесителя	2
10	ручной душ	1
11	основание ручного душа	1
12	резиновая прокладка основания ручного душа	1
13	шайба из нержавеющей стали (Ø45.5xØ29x1)	1
14	гайка для основания ручного душа	1
15	шланг ручного душа	1
16	утяжелитель ручного душа	1

Наша компания постоянно обновляет и совершенствует дизайн своей продукции. Возможны изменения в в комплектации изделия без предварительного уведомления, которые не влияют на его функциональность.

Схематичные изображения только для справки, реальный внешний вид продукции может отличаться от изображений в данной инструкции.



Рис. 3

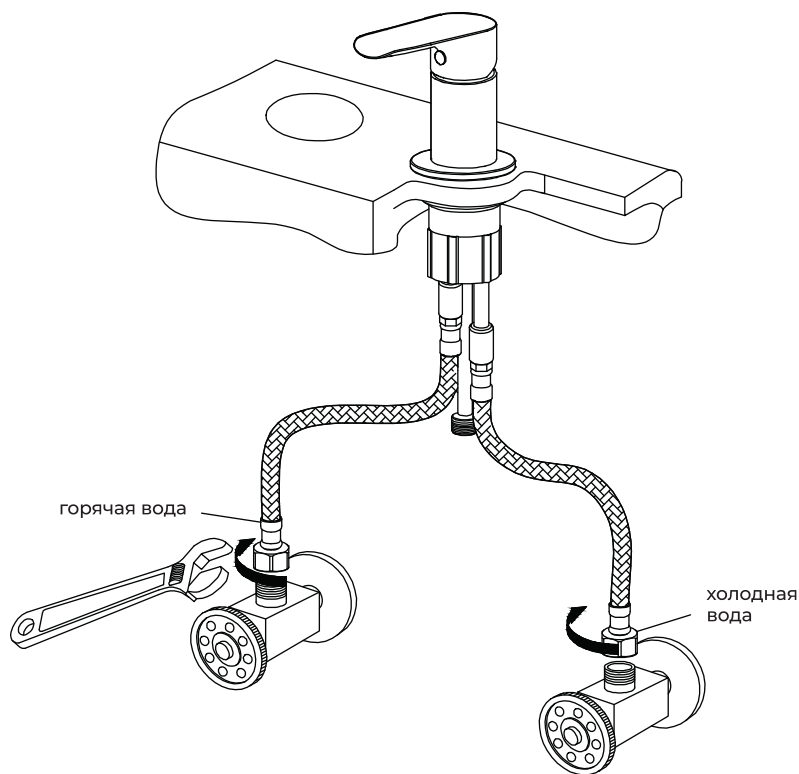


Присоедините гибкую подводку (9) к трубам водоснабжения.

Внимание! Убедитесь, что все шланги правильно подсоединены - слева горячая, справа холодная.

Справка: фитинги, переходники, вентили трубы не входят в комплект поставки; перед началом установки приобретите все необходимые дополнительные детали.




Рис. 4

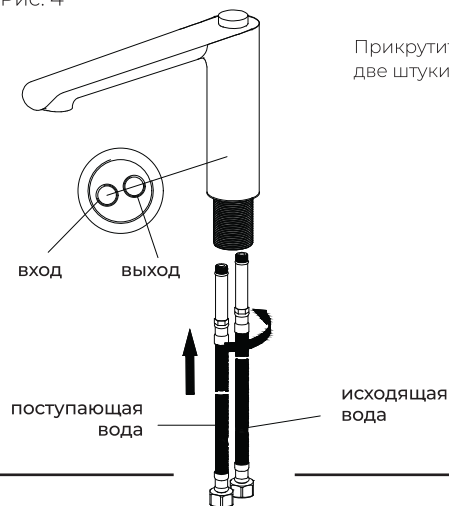

Прикрутите гибкую подводку (7)
две штуки к входу и выходу воды.

Рис. 5

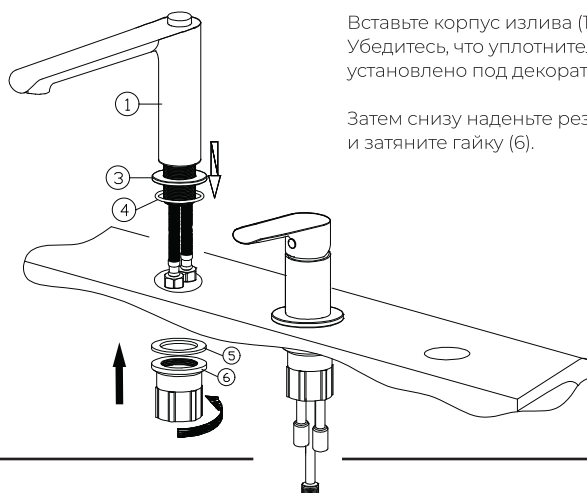


Вставьте корпус излива (1) в отверстие.
Убедитесь, что уплотнительное кольцо (4)
установлено под декоративной шайбой (3)

Затем снизу наденьте резиновую прокладку (5)
и затяните гайку (6).




Рис. 6

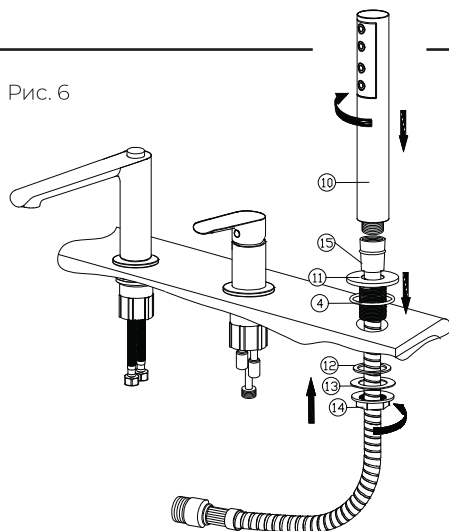


Соедините ручной душ (10) и душевой шланг (14), затем вставьте его в основание ручного душа (15), поместите основание ручного душа (15) в монтажное отверстие ванны. Убедитесь, что уплотнительное кольцо (4) установлено под основанием ручного душа (11), установите резиновую прокладку (12), шайбу из нержавеющей стали (13) и затяните гайку (14).

Рис. 7

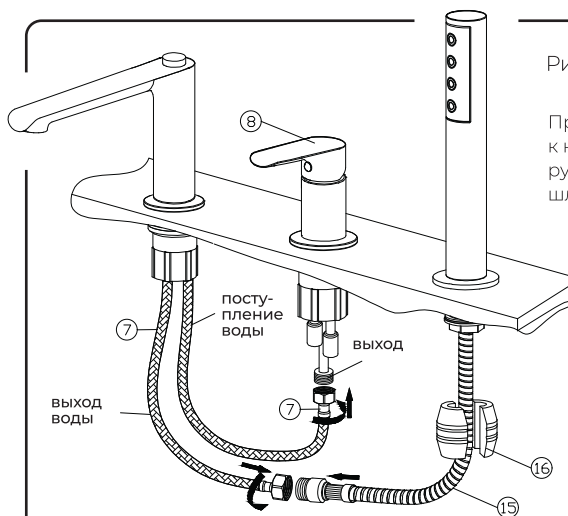

Присоедините гибкую подводку (7) к корпусу смесителя (8) и шлангу ручного душа (15). Установите на шланг ручного душа утяжелитель (16)

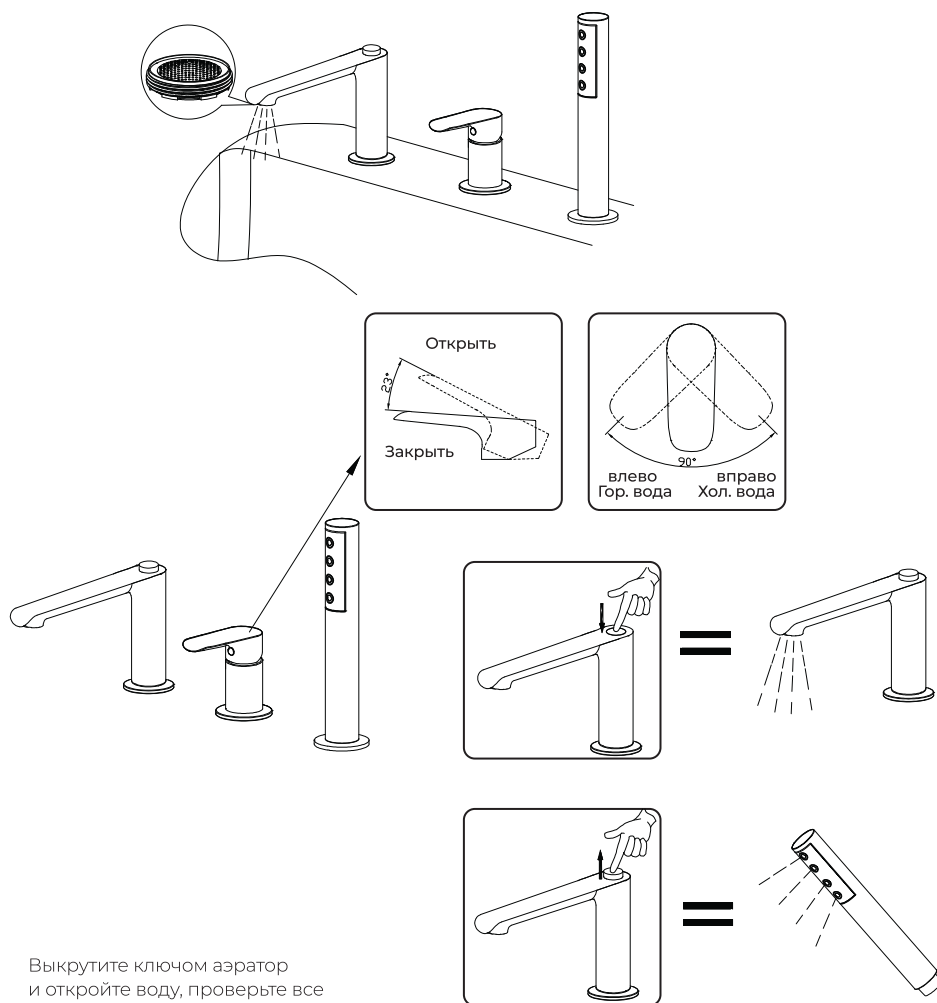

Выкрутите ключом аэратор и откройте воду, проверьте все соединения на герметичность.

Пролейте воду в течении 1 мин, затем установите аэратор на место.



1. Рекомендовано эксплуатировать при давлении 0,3 мПа и температуре для холодной воды 15°C, горячей воды 65°C.
2. Не размещайте на изделии посторонние предметы.
3. Не забывайте перекрывать подачу воды после использования.
4. Для ухода разрешается использовать очищающие средства для удаления грязи и налёта с поверхности: жидкое очищающее средство умеренного воздействия, бесцветные средства для чистки стекол, жидкость для полировки, не оказывающая абразивного действия. Не оставляйте надолго моющее средство на поверхности изделия, после применения тщательно промывайте водой. При уходе за изделием ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать абразивные вещества и материалы, а также химические вещества, содержащие высокий процент кислот и щелочи.
5. Во избежание поломки изделия необходимо исключить возможность замерзания воды.
6. Перед тем как принять душ, сначала включите холодную воду и затем постепенно горячую воду
7. Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.