


Duofix монтажный элемент для писсуара типа Keramag Joly/Visit

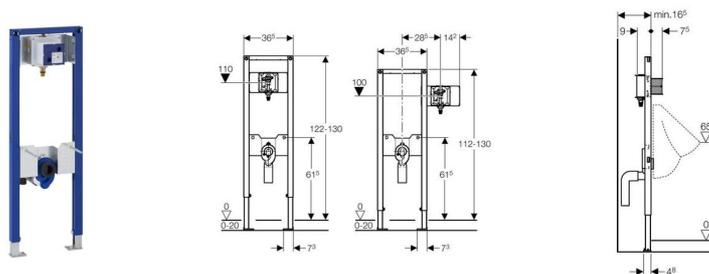

Цель применения

- ✓ Для установки в пристенке в высоту помещения или в разделительной перегородке
- ✓ Для установки перед капитальной стеной или пустотелой перегородкой
- ✓ Для установки писсуаров
- ✓ Для скрытой установки в гипсокартонной перегородке или на капитальной стене с облицовкой панелями (гипсовыми или деревянными)
- ✓ Для крепежа в пол (0 - 20 см)
- ✓ Для монтажа встраиваемых наполовину писсуаров Keramag Joly и Keramag Visit
- ✓ Для крепления системы управления смывом HyTronic IR или пневматической системы управления смывом HyTouch с размером клавиши 13 x 13 см

Характеристики

- Высота монтажного элемента 112 см
- Рама с отверстиями d 9 мм для крепления в деревянном каркасе
- Ножки оцинкованные, с бесступенчатой регулировкой 0 - 20 см
- Самонесущая конструкция
- Рама порошковой окраски, синий ультрамарин
- Ножки, втягиваемые на 5 см
- Опорная площадка поворотная, для монтажа в U-образный профиль UW 50 и UW 75
- Подвод воды 1/2", подходит для MerlaFix
- Подвод воды монтируется без использования инструментов
- Предварительно смонтирован запорный вентиль с дросселем
- Смонтирована трубка подвода для промывки трубопровода
- Коробка монтажная для окна обслуживания, укорачиваемая заподлицо
- Самостопающиеся опоры для выравнивания элемента без применения инструментов

Технические данные

Расход воды при 1 бар без ограничителя расхода	0,24 / 0,3	л / с
Расход воды при 1 бар с ограничителем расхода	0,24	л / с
Рабочее давление	1-8	бар
Максимальное испытательное давление воды	16	бар

Объем поставки

- Коробка скрытого монтажа, запорный вентиль с дросселем, трубка подвода и промклемник
- Защитная крышка
- Угловой фитинг для подвода воды R 1/2"
- Всасывающий сифон ш 50 мм, включая уплотнение на писсуаре
- Соединительное колено из ПНД укорочено, с ш 63 мм на ш 50 мм, включая уплотнение на писсуаре
- 2 резьбовые шпильки M8 для крепления писсуара
- 2 шаблона
- Крепежные элементы

Исключить:

- привод смыва
- Армированный рукав между коробкой скрытого монтажа и писсуаром

Артикул

Арт. №	Описание
111.618.00.1	Duofix монтажный элемент для писсуара типа Keramag Joly/Visit

- Заказать армированный рукав между монтажным комплектом и писсуаром для Keramag, номер модели 521225