


## Geberit Monolith сантехнический модуль для подвесного умывальника и смесителя, выдвижной ящик слева

Новый

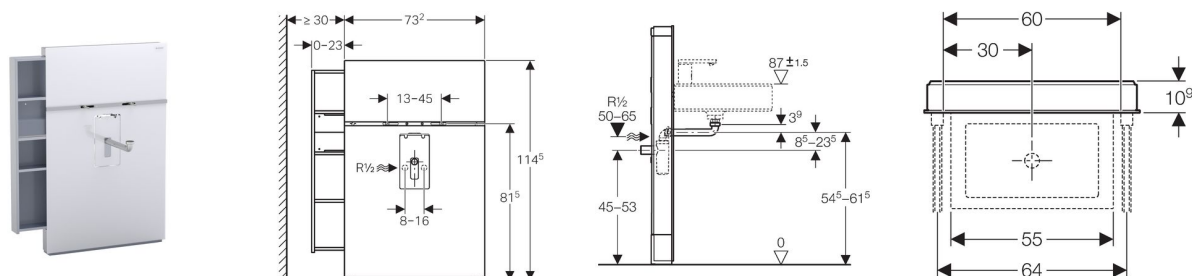

### Цель применения

- Для подвесного умывальника с максимальной шириной 70 см
- Для подвесного умывальника с максимальной шириной 55 см, с двойным держателем для полотенец
- Для подвесного умывальника с максимальной шириной 64 см, с двойным держателем для полотенец
- Для замены подвесных умывальников
- Для монтажа на готовом полу
- Для использования при настенном подключении к канализации
- Для монтажа во время ремонтных работ, реконструкции зданий и в новостройках
- Для использования с вертикальными смесителями

### Характеристики

- Соединение интегрировано с системой подачи питьевой воды
- Сифон с бесступенчато регулируемой по высоте интегрированной входной трубой
- Облицовка выхода бесступенчато регулируемая по высоте
- Встроенная монтажная направляющая для крепления умывальника, расстояние 18–45 см и двойным держателем для полотенец
- Стойки оцинкованные, регулируемые, предварительно смонтированные
- Сантехнический модуль с обшивкой из стекла с передней стороны (однослойное безосколочное стекло) и обшивкой из матового алюминия с боковых сторон
- Самонесущая конструкция
- Выравнивание строительных допусков
- Высота настенного подключения к канализации: 45–60 см от готового пола
- Высота водопроводного соединения: 50–60 см от готового пола
- Расстояние от центра элемента до углового запорного вентиля 4–8 см
- Сифон скрытый
- Монтажная высота умывальника 82 см от готового пола
- Расстояние между точками крепления умывальника 13–31 см, с возможностью увеличения до 45 см
- Выдвижной боковой ящик с механической поддержкой открывания

### Технические данные

|                                                 |                     |     |
|-------------------------------------------------|---------------------|-----|
| Высота x ширина x глубина                       | 114,5 x 73,2 x 10,7 | см  |
| Рабочее давление                                | 1-10                | бар |
| Максимальная рабочая температура                | 80                  | °C  |
| Максимальная рабочая температура воды, временно | 90                  | °C  |

## Объем поставки

- Элемент для умывальника с передней и боковой облицовкой
- Крепежные элементы для капитальной стены
- Выдвижной левый ящик с телескопической направляющей
- 2 угловых запорных вентиля R 1/2
- Сифон умывальника с отводящей трубой и накидной гайкой G 1 1/4
- 2 отводящих трубы (ш 32 мм и ш 40 мм)
- Набор прокладок
- Облицовочный профиль для монтажной направляющей
- Удлинитель к вентилю

## Артикул

| Арт. №              | Цвет          |
|---------------------|---------------|
| <b>131.048.SI.1</b> | Белое стекло  |
| <b>131.048.SJ.1</b> | Черное стекло |
| <b>131.048.SQ.1</b> | Стекло умбра  |