


ОБЪЕМ *максимальная нагрузка на изделие (кг)* *Максимальная нагрузка пола (кг/м²)*

245


480

330




- Место подводки канализации диаметр слива 50 мм

- Место вывода водоснабжения

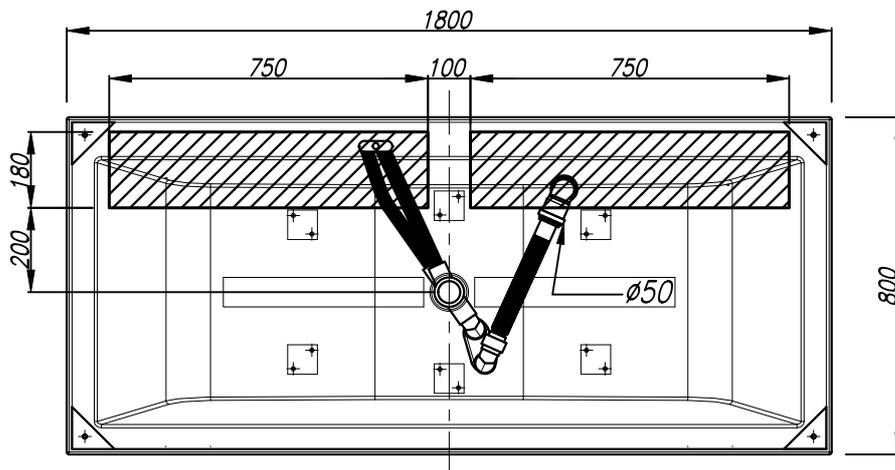

-  - Г/м помпа
-  - А/м компрессор
-  - АЕRО-JЕТ
-  - комби-кнопка
-  - Кран-баланс
-  - форсунка MІDІ, MICRO-JЕТ или MАХІ-JЕТ
-  - Регулятор подачи воздуха в гидросистему
-  - Электронная кнопка включения
-  - Подсветка или Хромотерапия
-  - Смеситель каскадного типа

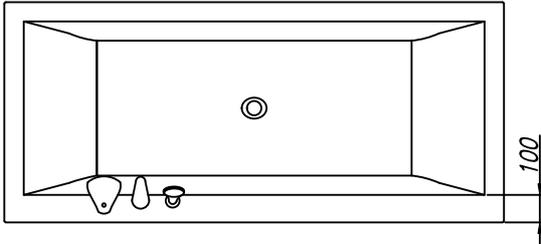

Опции

- Смеситель каскадного типа.

COPELIA-FS 180x80

