

Правила эксплуатации

Используйте унитаз только по прямому назначению.

Категорически запрещается:

- подключать унитаз к системе горячего водоснабжения (только холодная);
- выбрасывать в унитаз любой мусор, бытовые отходы;
- высыпать/выливать в унитаз цементные и клеевые смеси / растворы;
- ставить или ронять на унитаз и/или сиденье и крышку любые предметы;
- становиться ногами на унитаз и/или сиденье и крышку;
- наступать или резко с нажимом садиться на унитаз и/или сиденье и крышку;
- производить резкие удары крышки о сиденье, а также сиденья (крышки) о чашу или бачок унитаза.

При дезинфекции унитаза сиденье с крышкой держите в открытом положении до полного смыва чистящего средства.

Ежегодно проверяйте правильность и надежность установки унитаза и сиденья с крышкой.

Не допускайте продолжительного воздействия прямых солнечных лучей на унитаз или сиденье с крышкой.

Информация по уходу за изделием

После каждого использования унитаза необходимо протирать изделие сухой или влажной (в зависимости от загрязнения) мягкой тканью.

Во избежание появления «ржавых» (желтых) пятен и точек, после каждого использования унитаза рекомендуем насухо протирать керамику мягкой тканью.

Используя унитаз, избегайте применения воды плохого качества (жесткой, с механическими примесями и т.п.), не осуществляйте подключение к водопроводной сети с параметрами, не соответствующими данной инструкции.

Глазурированная поверхность изделия легко чистится. Для очищения поверхности унитаза используйте теплую мыльную воду; не используйте абразивные, кислотные, щелочесодержащие или иные агрессивные чистящие средства, органические и иные растворители, поскольку они могут повредить глазурированное покрытие изделия. Запрещается использовать при чистке унитаза жесткие и проволочные щетки (и иные средства очистки, способные повредить поверхность изделия).

Ремонт унитаза

Механические повреждения унитаза (в т.ч. трещины, сколы и т.д.) ремонту не подлежат. Ремонт сливной арматуры, системы подачи воды и канализации может осуществляться только квалифицированными сантехниками. Запрещается прочистка канализационного отверстия унитаза с применением абразивных, кислотных, щелочесодержащих или иных агрессивных средств, органических и иных растворителей, а также механическим способом, способным причинить повреждения глазурированному покрытию изделия.

Запрещается использовать унитаз с механическими повреждениями, а также при наличии неисправностей в сливной арматуре, системе подачи воды или канализации. В случае неисправности системы подачи воды необходимо незамедлительно перекрыть подачу воды до места ввода в накопительную ёмкость унитаза (бачок).

Условия гарантии

Производитель и продавец гарантирует работоспособность унитаза, а также возможность использования изделия в соответствии с его назначением в течении гарантийного срока. Гарантийный срок на изделие из санитарного фарфора (унитаз) указывается продавцом в гарантийном талоне.

Производитель и продавец не несут гарантийных обязательств (гарантия аннулируется) при обнаружении дефектов, возникших в результате неправильной установки, неквалифицированного ремонта, небрежной эксплуатации, несоблюдения правил транспортирования, перемещения, эксплуатации и ухода за унитазом. Гарантийные обязательства не распространяются на изнашиваемые части - картриджи, пластиковый профиль и дренажные прокладки. Гарантия не распространяется на обычный износ, вызванный нормальным использованием.

ООО «ДушТорг»

623700, Россия, Свердловская обл, г. Березовский,
Режевской тракт 15 км, стр.6

Контакты филиалов: dushtorg.ru/#contacts




Taliente

Инструкция



по установке напольного унитаза

Инструкция по установке напольного унитаза

Arte Ar35045

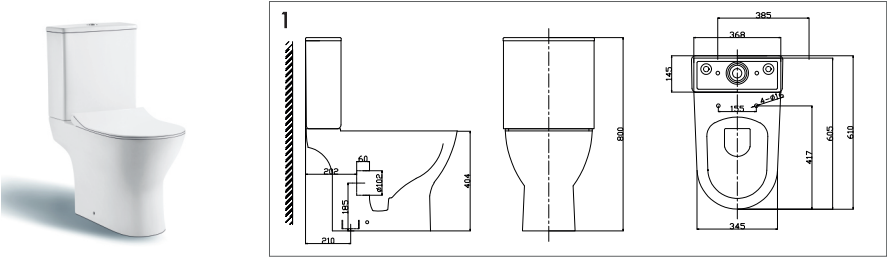

Elegante EI35055

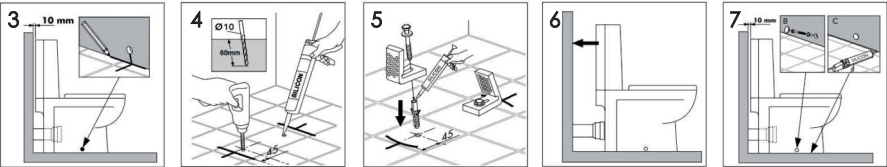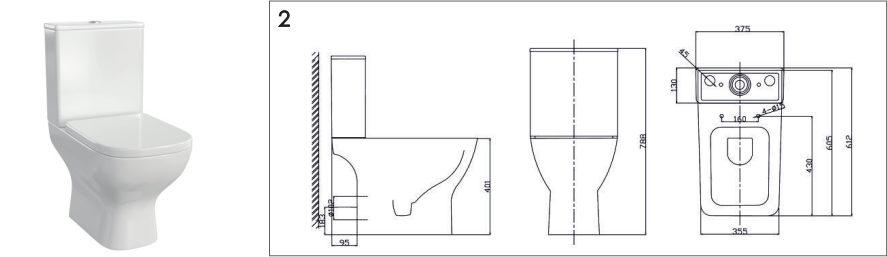

1. Место установки (рис. 3, 4). Поставьте унитаз на предполагаемое место установки. Разметьте места установки крепежных болтов и определите место подсоединения выходного патрубка к системе канализации.
2. Подготовка основания. Монтажные поверхности изделий ровные. Для выравнивания неровностей на полу необходимо нанести на прилегающие поверхности выравнивающий материал. Для этого подходят как готовые сухие смеси, так и самостоятельно подготовленная смесь из песка и цемента.

3. Заделка стыка (рис. 8). Уплотните место стыка ножки унитаза с поверхностью пола герметизирующей (силиконовой) массой с тем, чтобы предотвратить попадание воды под основание унитаза и ее дальнейшее проникновение в плиты перекрытия. Избыток массы удалите шпателем или пластиной из пластика.
4. Крепеж изделия (рис. 6). Изделие крепится к полу винтами. Не рекомендуется устанавливать изделия на/в свежесуложенный бетон.
5. Подсоедините патрубок к унитазу, придвиньте к стене и зафиксируйте винтами (рис. 7, 8).


Комплектность набора механизмов

Приступая к установке арматуры, убедитесь в полной комплектности набора механизмов, который включает в себя:


1. Наливной механизм с нижним подводом воды, резьба 1/2 G - 1 шт.
2. Смывной механизм двойного смыва 3/6 литров - 1 шт.
3. Набор креплений бачка к унитазу - 1 шт.
4. Прокладка между бачком и чашей - 1 шт.
5. Кнопка смыва - 1 шт.

Для установки комплекта наливной и сливной арматуры и подключения ее к сети водоснабжения вам понадобится следующий инструмент:

- ключ рожковый 23 мм.
- отвертка плоская.

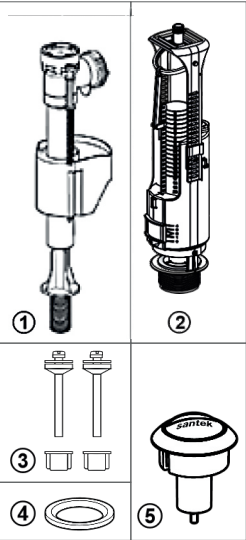

Инструкция по установке комплекта наливной и сливной арматуры

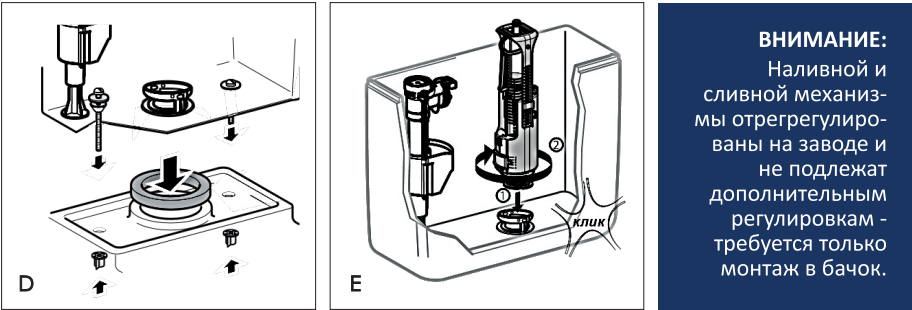



ВНИМАНИЕ:

Наливной и сливной механизмы отрегулированы на заводе и не подлежат дополнительным регулировкам - требуется только монтаж в бачок.


МОНТАЖ

1. Отсоединить корпус механизма от корзины, повернув корзину по часовой стрелке до щелчка (рис. А). Поместите корзину смывного механизма в большое отверстие бачка и затяните гайку крепления корзины механизма вручную с наружной стороны бачка, без использования инструментов (рис. В).
2. Вставьте в малое отверстие бачка наливной механизм ① и затяните пластиковую зажимную гайку механизма с наружной стороны, придерживая наливной механизм одной рукой. Поплавок механизма не должен касаться стенок бачка (рис. С).
3. Установите смывной бачок на полку унитаза, предварительно установив прокладку ④ между бачком и полкой унитаза. Выровняйте бачок относительно чаши унитаза. Закрепите бачок к унитазу при помощи набора креплений ③ в следующем порядке: вставьте винт в отверстие шайбы, затем наденьте на винт резиновое уплотнение конусом вниз и вставьте в отверстие. Снизу полки унитаза на выступающую резьбовую часть винта наденьте пластиковую гайку и затяните до полной герметичности соединения (рис. D). Вставьте корпус смывного механизма в корзину смывного механизма (рис. E).


Инструкция по монтажу сиденья с микролифтом

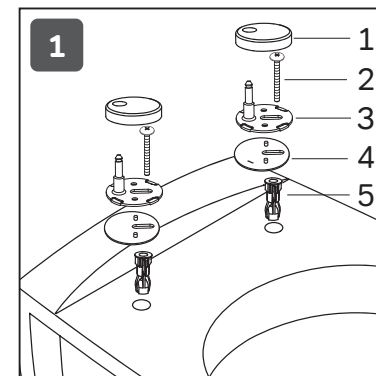


Установите пластмассовые
втулки в отверстия унитаза

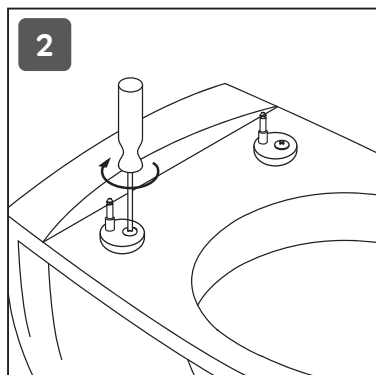


Затяните крепежные винты

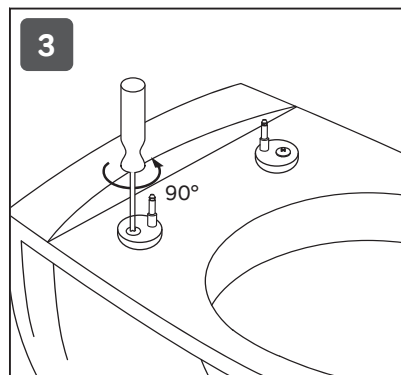


Немного ослабьте винты повернув их
против часовой стрелки, это простит
регулировку сиденья

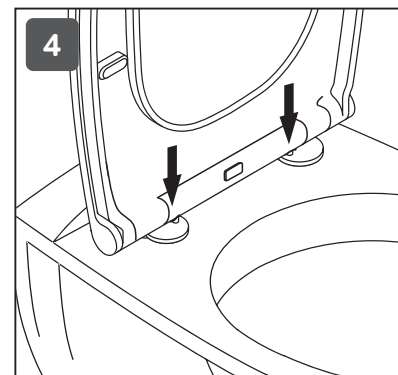


Установите сиденье на крепления

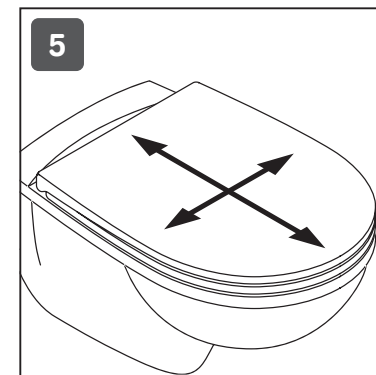


Совместите сиденье с чашей
унитаза по периметру

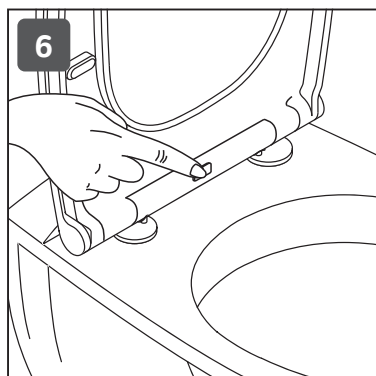


Нажмите на кнопку и снимите
сиденье с креплений

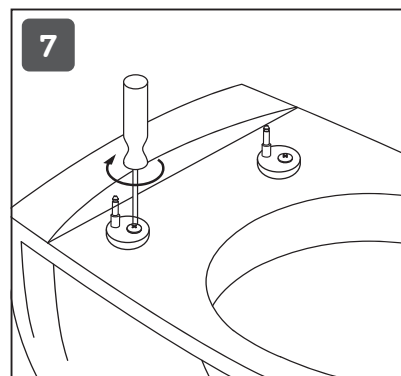

Затяните винты

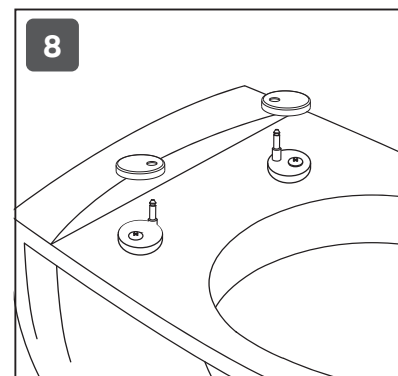

Установите декоративные заглушки

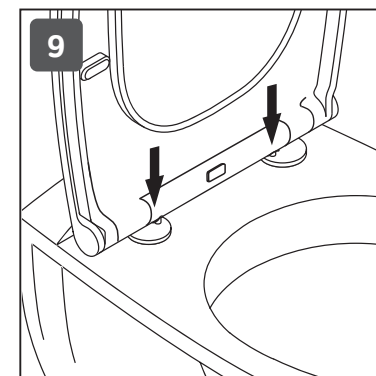

Установите сиденье на унитаз