

EAN: 6414150078194

www.oras.com/ru/products/oras/product/3915Y



Смеситель настенного монтажа с поворотным изливом (150 мм) в комплекте и эксцентриками и отражателями. Встроенная опция ограничения расхода и температуры воды.

- Ванная комната, Подсобное помещение
- Поворотный
- Однорычажные
- Опция ограничения максимального расхода воды
- WallMounted
- Ограничитель температуры
- Хром

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды




Расход воды при 300 кПа	0.23 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	230 kPa

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa
ItemProjection	150 mm
ItemMaterial	brass

Regulations

Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822) Oras lab.

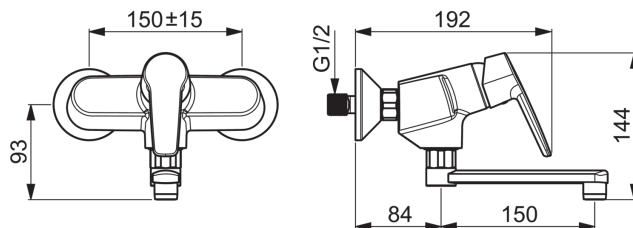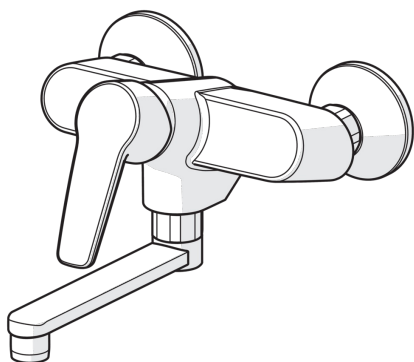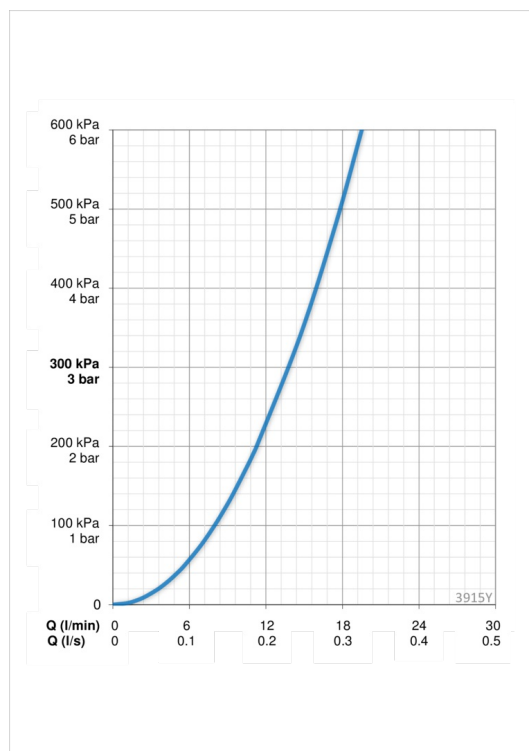

Запасные части

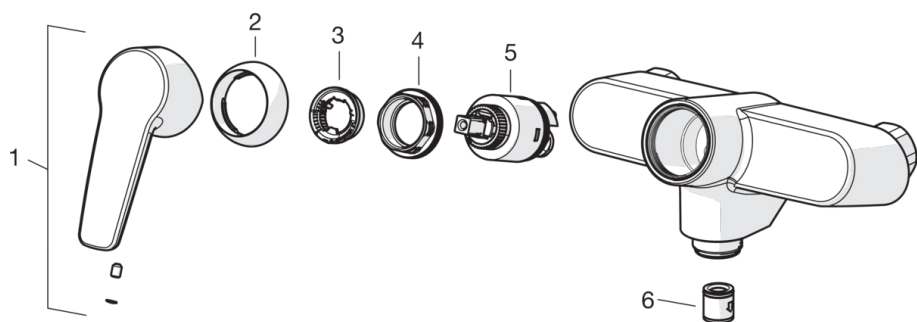

SP3970

	Код
01	1000801V
02	601967V
03	601973V
04	601968V
05	601969V
06	601989V